



FICHA TÉCNICA SIDING METÁLICO



REVESTIMIENTOS y PISOS.cl



www.revestimientosypisos.cl



contacto@revestimientosypisos.cl



[revestimientosypisos.cl](https://www.facebook.com/revestimientosypisos.cl)



[@revestimientosypisos.cl](https://www.instagram.com/revestimientosypisos.cl)



[Av. Marathon 1927, Ñuñoa. Región Metropolitana.](#)

En **Revestimientos y Pisos** nos especializamos en la importación, distribución y comercialización de soluciones en terminaciones arquitectónicas para la construcción. Abastecemos tanto al canal retail como al segmento mayorista, ofreciendo productos de alto estándar técnico. Nuestra línea incluye una amplia variedad de pisos y revestimientos para muros, diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores, que combinan estética, durabilidad y eficiencia en instalación.

■ FICHA TÉCNICA	Pág.3
■ DESEMPEÑO DEL PRODUCTO	Pág.4
■ COLORES	Pág.6
■ ACCESORIOS	Pág.7
■ VENTAJAS	Pág.8
■ INSTALACIÓN	Pág.9



Especificaciones técnicas

El Revestimiento de Pared Exterior Metálico, también llamado Siding Metálico o Metal Siding, es una solución resistente y decorativa para aplicaciones exteriores e interiores, ideal para climas exigentes. Está compuesto por una lámina de aleación aluminio-zinc con espuma de poliuretano de alta densidad en su interior, lo que mejora el aislamiento térmico y acústico. Además, incluye una lámina de papel de aluminio que actúa como barrera contra la humedad, aumentando su durabilidad. Su diseño garantiza una excelente resistencia a la lluvia, viento, frío, nieve y humedad, sin deformaciones ni deterioro con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

Características	Modelo REM
Ancho (cm)	38.3
Espesor (cm)	1,6
Largo (cm)	290
Peso Unitario (kg)	3,75
Peso Caja (kg)	30
Unidades	8
Rendimiento unitario (M2)	1.1
Rendimiento caja (M2)	8.8
Grosor de la lámina de acero (MM)	0.3



Siding Metálico

Siding Metálico

Desempeño del producto


Item	Resultados del Test	Estandar Test
Densidad (PU)	45 kg/m ³	45 kg/m ³ GB/T6343-2009
Fuerza compresiva (PU)	320,4 kpa	GB/T8813-2008
Conductividad térmica (PU)	Promedio T°: 10°C 0,022W(m·K)	GB/T10295-2008
	Promedio T°: 25°C 0,024W(m·K)	
Absorción de agua (PU)	0,8%	GB/T8810-2005
Quema horizontal (material del núcleo)	HF-1	GB/T8332-2008
Rendimiento de combustión	B	B GB/T20284-2006
Coeficiente de transferencia de calor	1,50W(m ² ·K)	GB/T13475-2008
Índice de reducción de sonido	25dB	GB/T19889.3-2005
Envejecimiento por arco UV fluorescente (chapa de acero)	Ok	GBT/16422.3-2014

Siding Metálico

Características

Diseño 3D

Acero galvanizado u hoja de aluminio con atractivos diseños

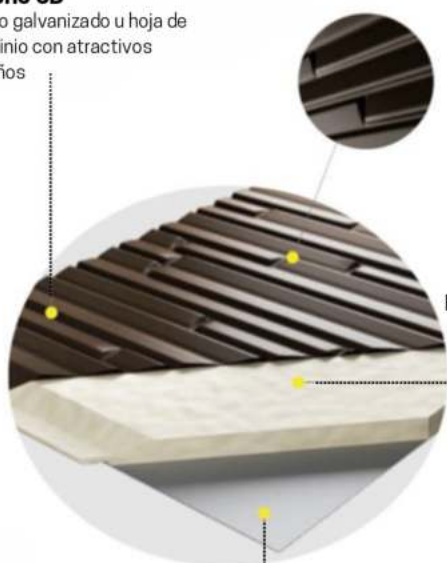

Núcleo

Espuma de Poliuretano de alta densidad de 16 mm de espesor

Capa trasera

Papel de aluminio anti-humedad y generador de aislamiento térmico


Patrón 3D 3-
Recubriendo-3-Horneado

Solución de Pasivación

Hoja de Galvalume
al 55%
Hoja de Aluminio

Solución de Pasivación

Revestimiento Posterior
de Epoxi

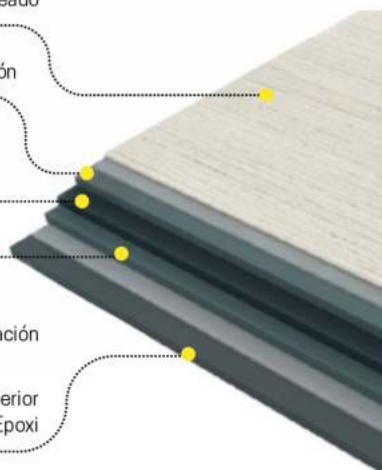

SIDING METÁLICO

Colores

REM101- Negro



REM101- Grafito



REM101- Piedra



REM101- Madera



REM102 - Madera



REM102 - Crema



REM102 - Cedro



REM103 - Blanco



REM103 - Negro




REM105 - Negro



REM105 - Grafito



REM002 - Chocolate
* Producto a pedido



REM004 - Negro
* Producto a pedido



REM006 - Negro
* Producto a pedido



Rev-REM107 - Madera



Rev - REM108 - Roble



Rev - REM108 - Natural



Accesorios

Características	Ángulo de Inicio	Ángulo de Unión	Ángulo de Termino
Ala Trasera (CM)	4.7	7	5
Ala delantera (CM)	2.3	3.8	5
Espesor (MM)	0.3	0.3	0.3
Largo (CM)	290	290	290
Rendimiento	1 por caja	1 por caja	1 por caja
Formato	Unidad	Unidad	Unidad



Ángulo de Inicio Metálico (AIM)

Ángulo de Unión Metálico (AUM)

Ángulo de Termino Metálico (ATM)

IMPORTANTE : Cada color del modelo REM cuenta con su correspondiente color en accesorio

Ventajas

- Aislante acústico**
- Diseños 3D**
- Aislante térmico**
- Material liviano**
- Resistente al agua**
- Acabado uniforme**
- Rápida instalación**
- Eco Amigable**
- Alta durabilidad**
- Fácil de limpiar**
- Ignífugo**



Aislante Acústico



Fácil de Limpiar



Liviano



Diseño 3D



Aislante



Uniforme



Resistente al Agua



Fácil instalación




Alta Durabilidad



Eco Amigable




Ignífugo

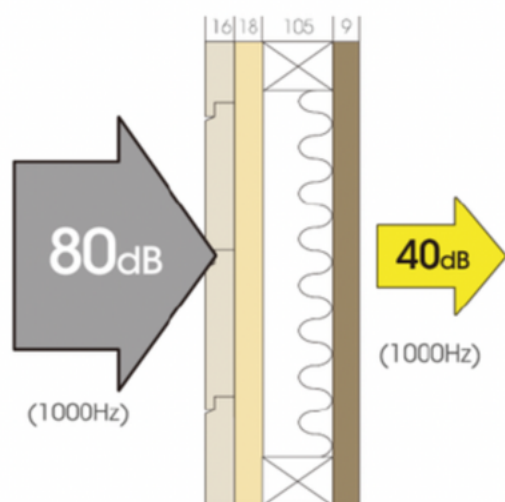

Presenta un excelente desempeño como aislante acústico. Según pruebas realizadas, a una frecuencia de 1000 Hz el Revestimiento Metálico es capaz de reducir aproximadamente 40 decibeles, contribuyendo significativamente a crear ambientes interiores más silenciosos y confortables.

Proceso de Instalación

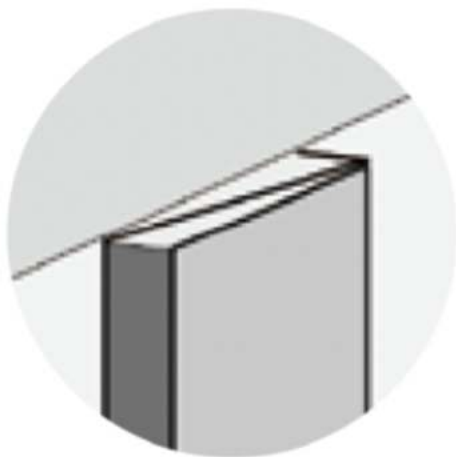


Instale el marco en la pared (Madera o Metalcom) y luego comience a colocar el revestimiento REM desde la parte inferior

1

2

Instale el panel con tornillos (auto perforantes en caso de Metalcom) a no más de 50 cm. de distancia

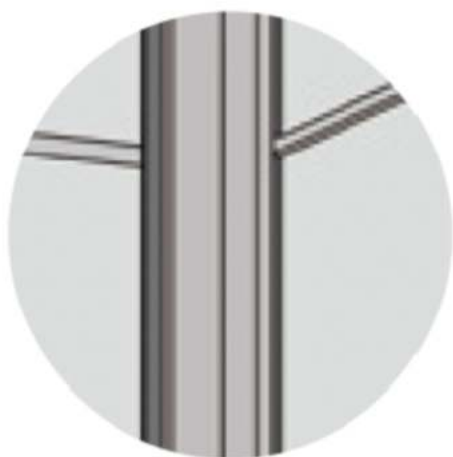


Todos los accesorios deben llenarse con adhesivo resistente a la intemperie antes y después de la instalación.

3


SIDING METÁLICO

Proceso de Instalación

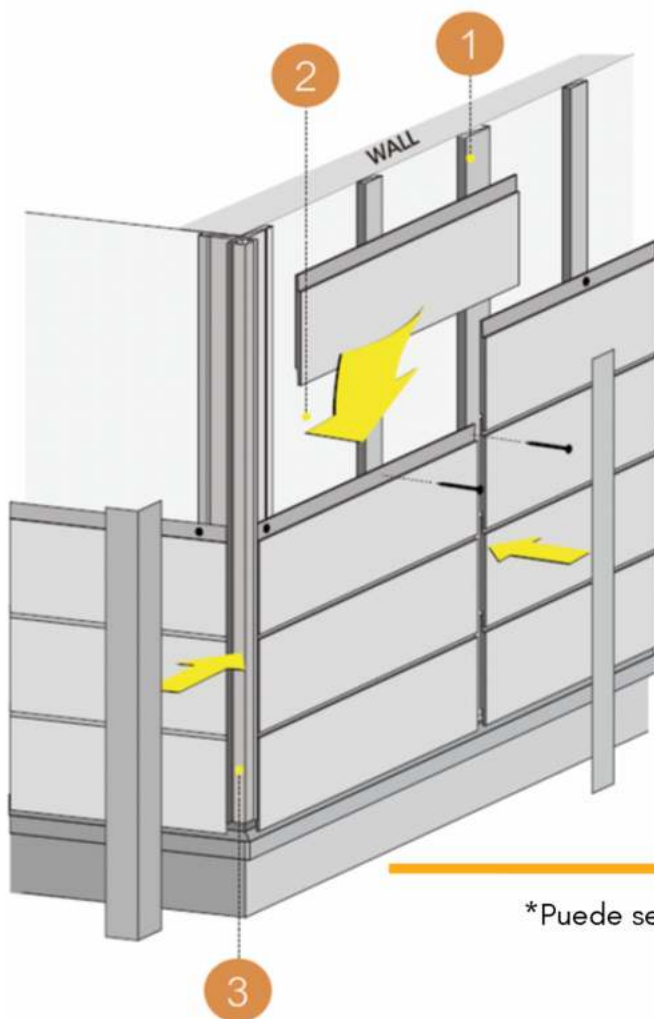

Modelo de instalación

*Puede ser instalado de manera horizontal y vertical.

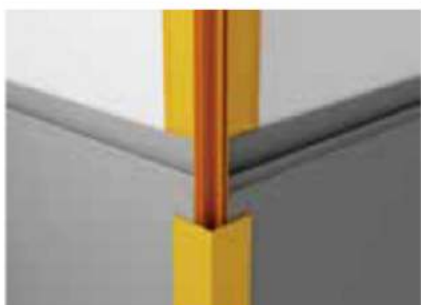

Perfil terminación esquina



Perfil para inicios, remates o marcos.

SIDING METÁLICO

Contáctanos

 +56950116071

 contacto@revestimientosypisos.cl

 revestimientosypisos.cl

 [revestimientosypisos.cl](https://www.facebook.com/revestimientosypisos.cl)

 [@revestimientosypisos.cl](https://www.instagram.com/revestimientosypisos.cl)

 [revestimientosypisos](https://twitter.com/revestimientosypisos)

 [Revestimientos y Pisos Chile](https://www.youtube.com/Revestimientos y Pisos Chile)



AV. MARATHON 1927, ÑUÑO A. REGIÓN METROPOLITANA.